

Profiler för pvc & pu-band



Med vårt know-how och marknadens bredaste produktprogram finner du unika lösningar inom de flesta tillämpningar där produkter förflyttas med transportband. Nästan alla kombinationer är möjliga. Räcker inte vårt

standardprogram, kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar.

Ammeraal Beltech anpassar transportbanden exakt till kraven hos er produktion.



HF-SVETSADE FLEXKANTER

Bordoflex tjocklek:

PUR: 1,7 mm
PVC: 2,0 mm
Amtel: 1,5 mm

Tillgängliga typer

Höjder: 25 mm
35 mm
40 mm
55 mm

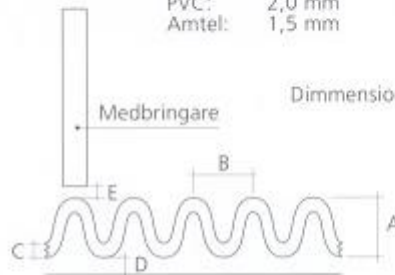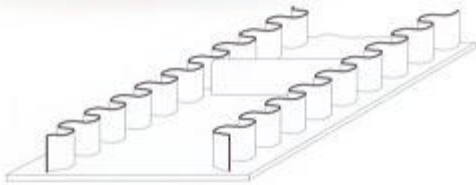

Dimensioner:

A 22 mm
B 25 mm
C 1,7 mm
D 5 mm
E 6 mm

PVC- OCH PU-PROFILER




Profiltyp	Min. valsdiam. Tvärprofiler	Min. valsdiam. Längsg. profiler.	Färger		
			Transp.	vit	blå grön
K6	30	40	•	•	•
K8	40	40*/50	•	•	•
K10	50	50*/60	•	•	•
K13	60	65*/80	•	•	•
K17	90	90*/120	•	•	•
K30	200	160*/200	•	•	•
V8	60	50	•	•	•
V12	90	70	•	•	•
V20/15	150	130	•	•	•
V30/8	120	100	•	•	•
T20 PU	40	—	•	•	•
T30 PU	40	—	•	•	•
TN40 PU	40	—	•	•	•
T50 PU	40	—	•	•	•
WLR 20	—	50	•	•	•
WLR 30	—	80	•	•	•
WLR 40	—	100	•	•	•
WLR 50	—	125	•	•	•
WLC 20	—	30			Gulbeige
WLC 30	—	50			Gulbeige
WLC 40	—	60			Gulbeige
WLC 50	—	80			Gulbeige
WLC 60	—	90			Gulbeige
WLC 70	—	105			Gulbeige

PU-MEDBRINGARE



WLR-FLEXKANTER (PU)

WLC-FLEXKANTER (PU-SKUM)

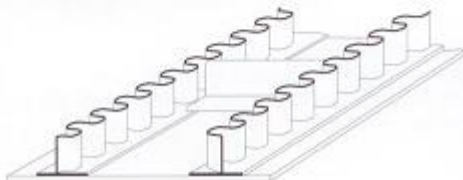

*Tandat utförande