

RIDÅPLAST PVC COLD-STORE

Konstruktion och egenskaper

Transparent ridåplast tillverkat av mjukgjord PVC.


Användningsområde

Används i fabriker, lagerbyggnader, kyl- och frysanläggningar, lantbruk etc. för att skydda mot drag, damm, kyla, värme. PVC ridån utgör en effektiv barriär mot oljud och används ofta som avskärmning av bullerkällor i byggnader.

Ridån hänges omlott, överlappet kan variera beroende på användningsområde.

Grönt utförande är extra UV-beständig.

Hårdhet: 61° shore A.

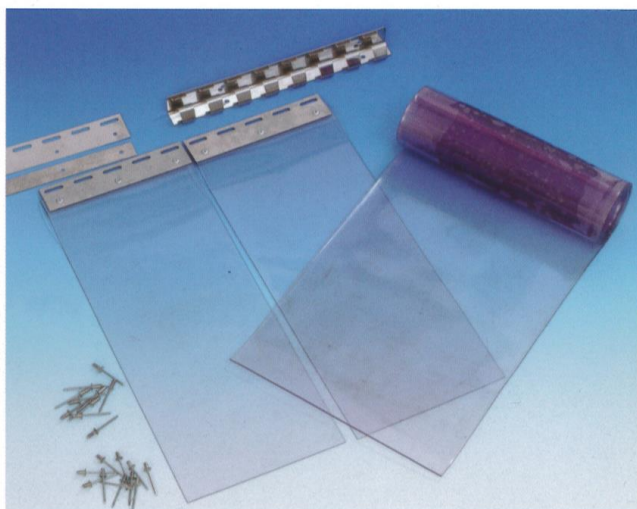

Temperaturområde

+20° C – CB temp. -33°/CF temp. -65° C

CB temp = När materialet blir styvt men bryts ej vid böjning.

CF temp = När materialet blir styvt och bryts vid böjning.

Rekommenderad användningstemperatur: +20° C – -15° C

Alla beslag i rostfritt stål

Artikel.nr	Bredd	Tjocklek	Färg	Benämning	Vikt kg/m
3503-3001	200 mm	2 mm	Transp.	Ridåplast	0,50
3503-3003	300 mm	3 mm	Transp.	Ridåplast	1,10
3503-3005	400 mm	4 mm	Transp.	Ridåplast	2,00
3503-3103	1000 mm			Väggbeslag	
3503-3111	200 mm			Upphångningsbleck	
3503-3112	300 mm			Upphångningsbleck	
3503-3113	400 mm			Upphångningsbleck	

Skånes Transportbandsvulk AB
Jitegatan 9
265 38 Åstorp

Telefon 042-55277
tb-vulk@telia.com